



**bwz<sup>®</sup>**  
**Elastomer-Formecken**




## bwz<sup>®</sup> - Formecken

Für die verankerungsfreie, nicht nivellierbare Maschinenlagerung.

bwz<sup>®</sup> - Formecken sind hochelastisch und verfügen über ein hohes Dämpfungsverhalten gegenüber Horizontalschüben und eignen sich für

- Aggregate
- Klimatechnik
- Heizungen
- Pumpen
- Kompressoren
- Hydrauliktanks
- Tischdrehbänke
- Tischdrehmaschinen
- Tischbohrmaschinen
- Waschmaschinen und Wäschetrockner
- Gleitschleifmaschinen
- Plotter und Farbdrucker bis DIN A 0
- Kopierer

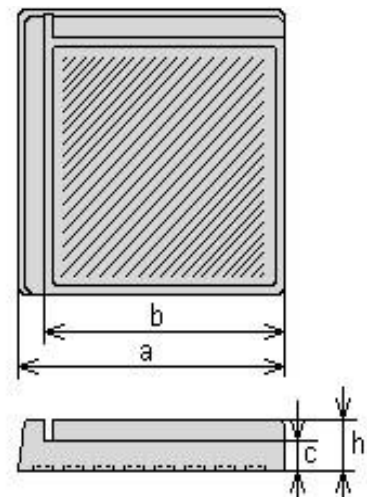

bwz<sup>®</sup> - Formecken sind quadratisch, haben an zwei Seiten Winkelstege, an der Oberseite eine Riffelung und an der Unterseite ein Gleitschutzprofil.

Die Abtrennung eines Steges ermöglicht lange Stützweiten zu verkürzen.

Als Werkstoff wird Nitrilkautschuk (NBR) mit 70° Shore (A)\* verwendet

### NEU! Art. 15060 00001 mit 40° Shore (A)

NBR ist beständig gegen Benzin und Mineralöl.

Type	Artikelnummer	Shore (A)	Belastung/daN	Maße ± 1mm			
		+/- 5 Shore (A)		max.	a	b	c
<b>7 E</b>	<b>15060 00001</b>	<b>40°</b>	<b>100</b>	<b>75</b>	<b>63</b>	<b>15</b>	<b>25</b>
7 E	15060 00002	70°	400	75	63	15	25
7 H	15060 00003	70°	400	75	63	15	25
9 E	15060 00005	70°	600	90	78	15	25
9 H	15060 00006	70°	600	90	78	15	25
12 E	15060 00008	70°	1300	125	113	15	25
12 H	15060 00009	70°	1300	125	113	15	25

Version E: mit Längs- und Quersteg (2 Stege).

Version H: nur mit Längssteg (1 Steg).

\*Weitere Shorehärten auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten! Alle älteren Dokumente verlieren hiermit ihre Gültigkeit!