

Schwingungsdämpfer NMS

**B-WARE RESTPOSTEN
AUS AUSLAUFSERIE ZUM ABVERKAUFPREIS
SOLANGE VORRAT REICHT**



Schwingungsdämpfer NMS

B-WARE RESTPOSTEN AUS AUSLAUFSERIE ZUM ABVERKAUFPREIS


SOLANGE VORRAT REICHT

>Artikel mit optischen Beeinträchtigungen bei der Verzinkung der Oberfläche<
>technisch-funktional einwandfrei<

Bezeichnung	D1	D2	H	H1 max	Einschraubgewinde	Oberfläche	Shorehärte	Belastung	Preis*
	mm	mm	mm	Ni/mm					
NMS - 50	45	32	22	6	M10	verzinkt	NBR 70	150	EUR 5.-
NMS - 100	100	77	36	10	M12	verzinkt	NBR 70	600	EUR 10.-
NMS - 160	160	130	40	13	M16	verzinkt	NBR 70	1800	EUR 15.-
NMS - 200	200	167	45	15	M24	verzinkt	NBR 70	3500	EUR 25.-

*** Aktionspreis pro Stück, ohne Schraube DIN 933/ISO 4017, solange Vorrat reicht, rein netto, ab Werk. Zwischenverkauf vorbehalten.**

Die Produktserie NMS zeichnet sich durch Stabilität und exakte Nivellierbarkeit aus, und ermöglicht eine verankerungsfreie Maschinenaufstellung, insbesondere für Pressen, Stanzen und vergleichbare Maschinen. Das einvulkanisierte Elastomer mit Gleitschutzprofilierung verringert die Neigung zum Wandern der Maschine bei hohen Horizontalkräften.

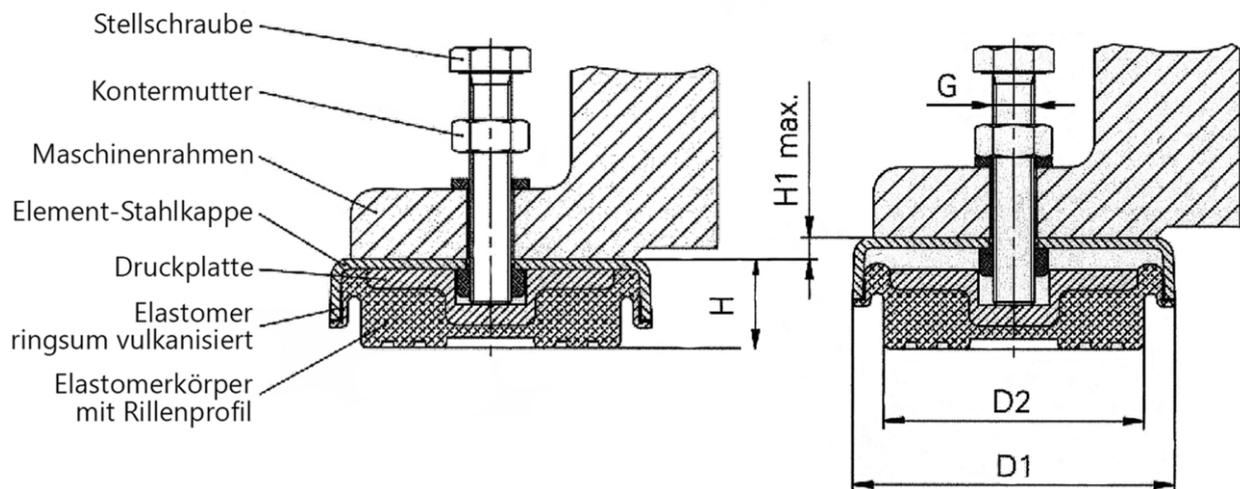

Der einvulkanisierte schwarze Gummidämpfer aus Nitrilkautschuk (NBR) ist beständig gegen Mineralöle, Hydrauliköl, Wärmeträgeröl, Pneumatiköl, Getriebe- und Motorenöl, Schmierstoffe, Korrosionsschutz, Schmier- und Filteröle, Öl-Wasser-Emulsionen und brennbare Flüssigkeiten (Kraftstoffe, Benzin und Flugbenzin, Heizöl, Sonderkraftstoffe, Petroleum). Temperaturbeständig bis 80°C.

Technische Änderungen vorbehalten! Alle älteren Dokumente verlieren hiermit ihre Gültigkeit!